

HSHV250K -D01



性能特点

⚡ 高效发电

- 6路MPPT，环境适应性强，发电量大
- 65A MPPT电流设计，全面兼容182/矩形/210单、双面组件
- 宽温度范围，支持45°C满载运行
- 内置PID修复，提升系统发电量

🛡️ 安全可靠

- 高精度智能组串检测，智能IV曲线扫描，精准故障识别
- 智能直流关断，安全性更高
- 交直流端子温度检测，智能过温保护
- AFCI直流防拉弧，交直流浪涌保护，安全可靠
- IP66防护&C5防腐（可选）设计，环境适应性强


🌀 智能友好

- 支持风扇反转除尘，降低运维次数
- 支持夜间SVG功能，电网更友好
- 支持高低穿功能，SCR弱电网适应能力强

💰 经济友好

- 支持4G、PLC通讯，施工成本低
- 支持最大400mm²铝线接入，节省交流线缆成本
- 24路组串输入，适应不同容配比设计，降低LCOE

拓扑图

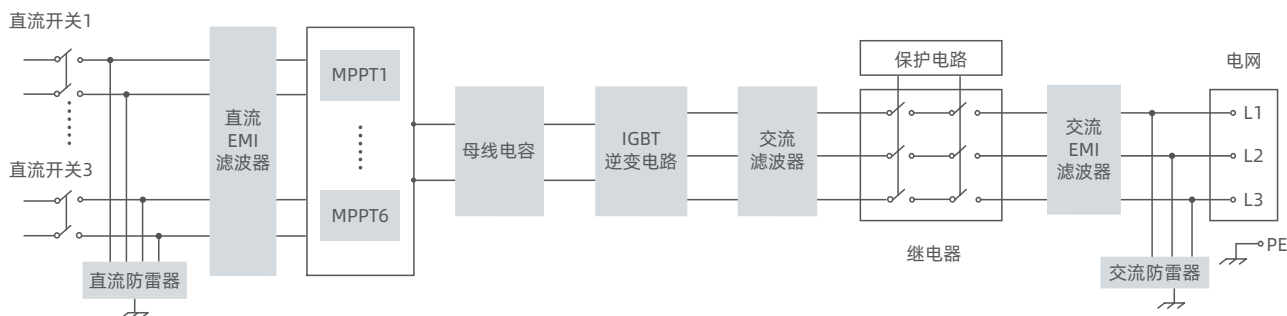

技术参数

型号		HSHV250K-D01
直流侧参数	最大输入电压	1500V
	启动电压	550V
	工作电压范围	500~1500V
	每路MPPT最大输入电流	65A
	MPPT输入组串数	6×4
	MPPT数量	6
交流侧参数	额定输出功率	250kW
	最大有功功率 (cosθ=1)	275kW
	额定电网电压	800V (3W + PE)
	额定输出电流	180.4A
	最大输出电流	198.5A
	额定电网频率	50Hz
	功率因数	0.8 (超前) ~0.8 (滞后)
	电流总谐波分量 (THD)	< 3%
效率	最大效率	99.00%
	中国效率	98.53%
保护	浪涌保护	直流二级 / 交流二级
	绝缘阻抗检测	具备
	残余漏电流检测	具备
	组串接入检测	具备
	输出过流保护	具备
	直流反接保护	具备
	防孤岛保护	具备
	交直流端子过温保护	具备
	智能分断开关	具备
	PID	具备
	选配功能	AFCI
常规参数	防护等级	IP66
	工作环境温度	-40~+60°C (45°C以上降额)
	冷却方式	智能风冷
	最高工作海拔	4500m (4500m满载运行)
	显示	LED指示灯, Wi-Fi + APP
	通讯方式	PLC / RS485 / 4G (可选)
	直流端子类型	DC连接器
交流端子类型	OT / DT / DTL (最大400mm ²)	
机械参数	尺寸 (宽*高*深) ①	1135*919*418mm
	重量	≤142kg

① 整机尺寸不包括螺钉、把手等零部件的突出部位。